



基本図

■姿図

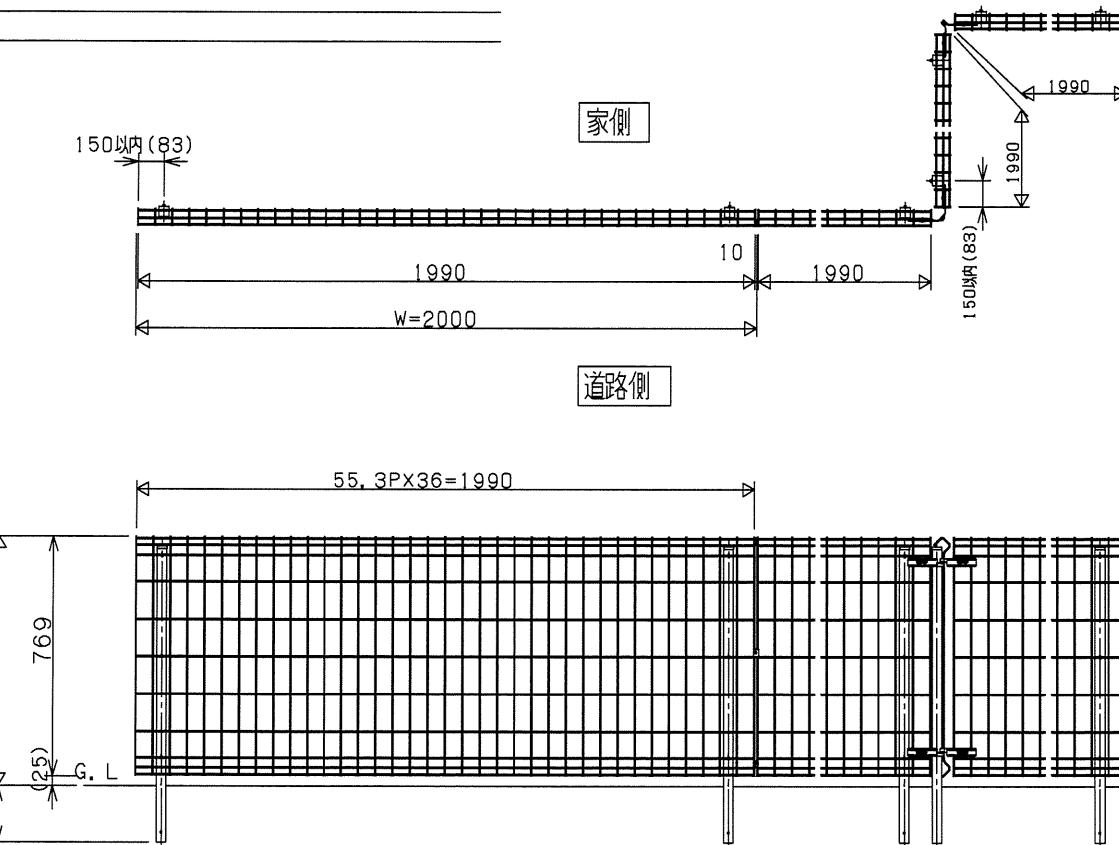

■断面図

■コーナー部納まり図

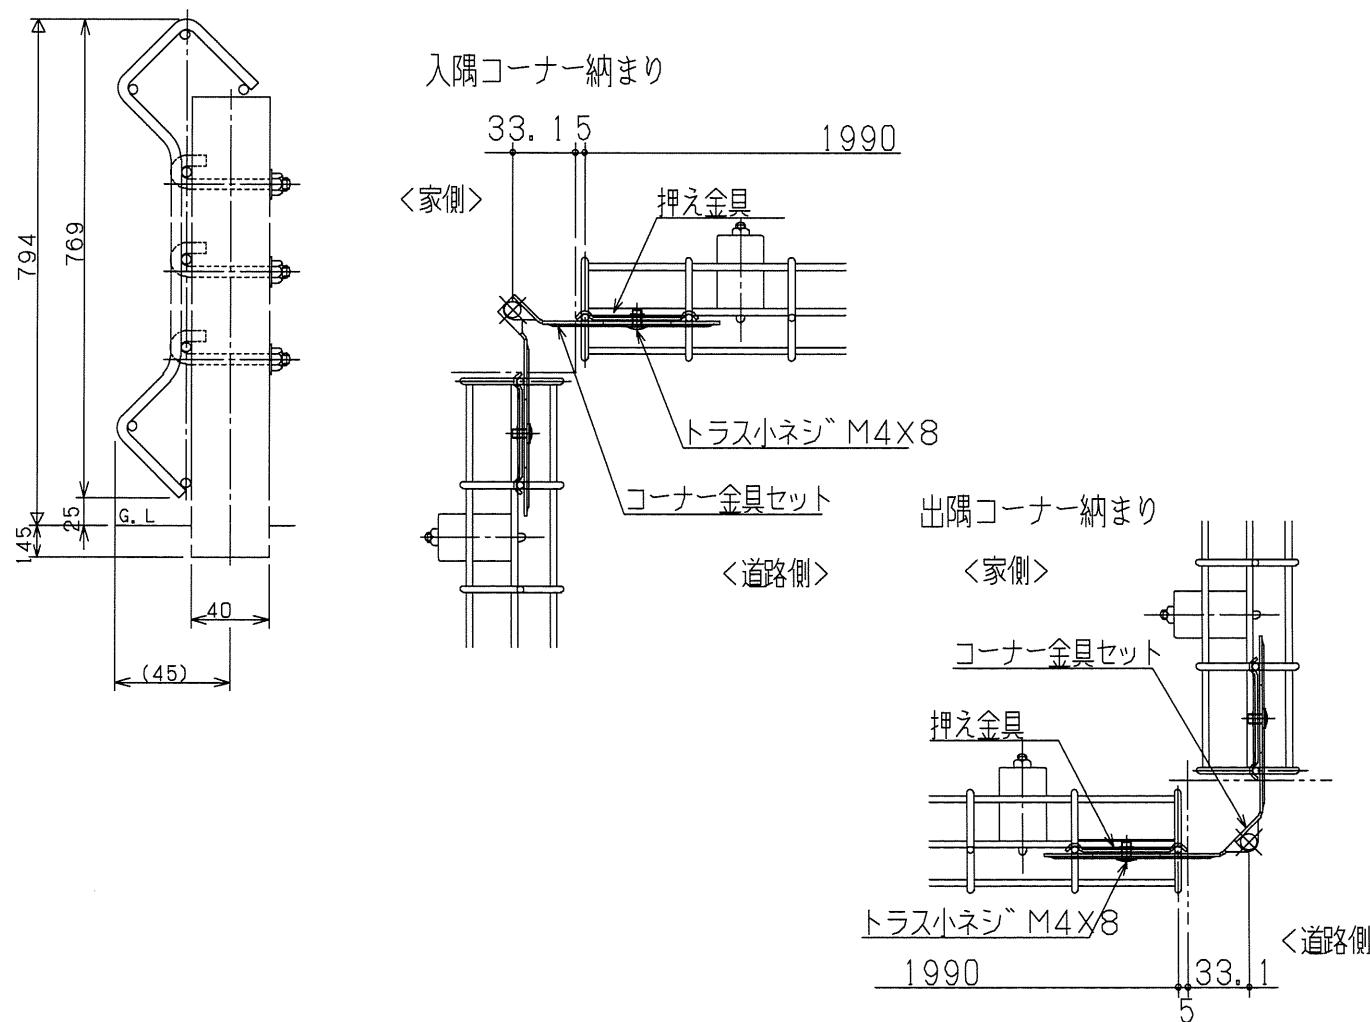

DS-Z型


組立・施工説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。お気付きの点がございましたらお近くの営業所までご連絡ください。

施工上のご注意


※正しく取付けていただくために、下記についてご注意ください。

- フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等として使用しないでください。
- 商品の施工につきましては、必ずこの組立・施工説明書に従ってください。
- 設置場所の地下埋設物に影響を及ぼさないよう、ご注意ください。
- みだりに商品の改造・変更をしないでください。
- モルタルやコンクリートに使用する砂は、海砂は避けてください。腐食する恐れがあります。やむなく海砂を使用する場合は、十分に水洗いしてください。
- モルタルやコンクリートに即乾性添加物を入れますと、腐食する恐れがありますので、使用しないでください。
- 施工時にフェンスに付着したモルタル等は速やかに清掃するか、マスキングをして施工してください。
- 支柱の埋め込みは、支柱を立ててからモルタル詰めをしてください。モルタルを入れた後に支柱を立てると腐食や支柱内部に水がたまり、冬期・寒冷地等では凍結して変形や破壊をすることがあります。
- 支柱施工時にモルタル等で支柱の水ぬき穴を塞がないようにご注意ください。
- ネジ・ボルトの締め忘れないか、緩みがないか確認してください。
- 支柱は、フェンス本体1枚につき、最低1本は取付けてください。

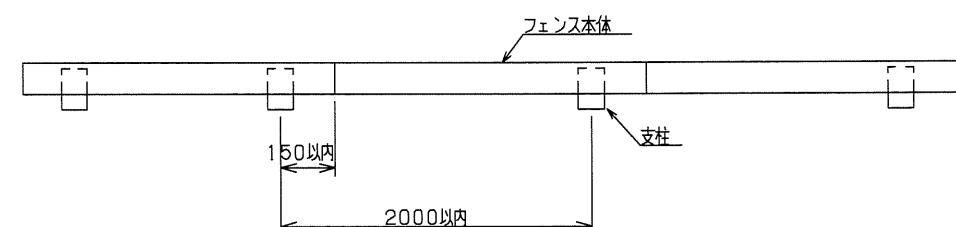


- 支柱の埋め込み位置を決める際には、フェンス本体と部品の取り合いを考慮して行ってください。縦線材に当たり、取付けできない場合があります。
- コーナー部、端部の支柱の位置は、下図の位置を標準とします。

【コーナー部】

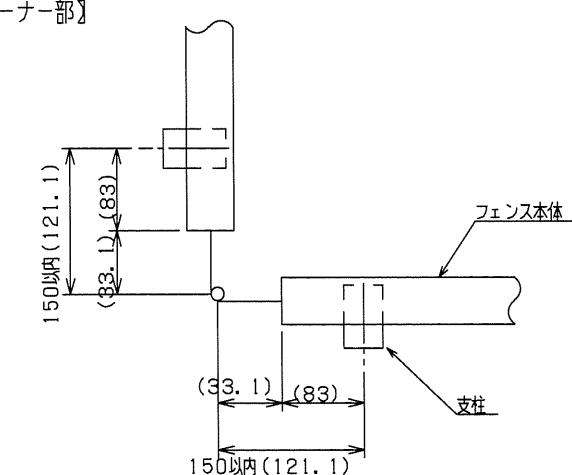


【端部】



- フェンス本体を切り詰めた際には、切断面に補修ペイント（別売品）を塗り乾燥後、小口キャップ（別売品）を取付けて下さい。（キャップの装着には、長さ10mm以上の突出し部が必要です。）

構成及び各部名称

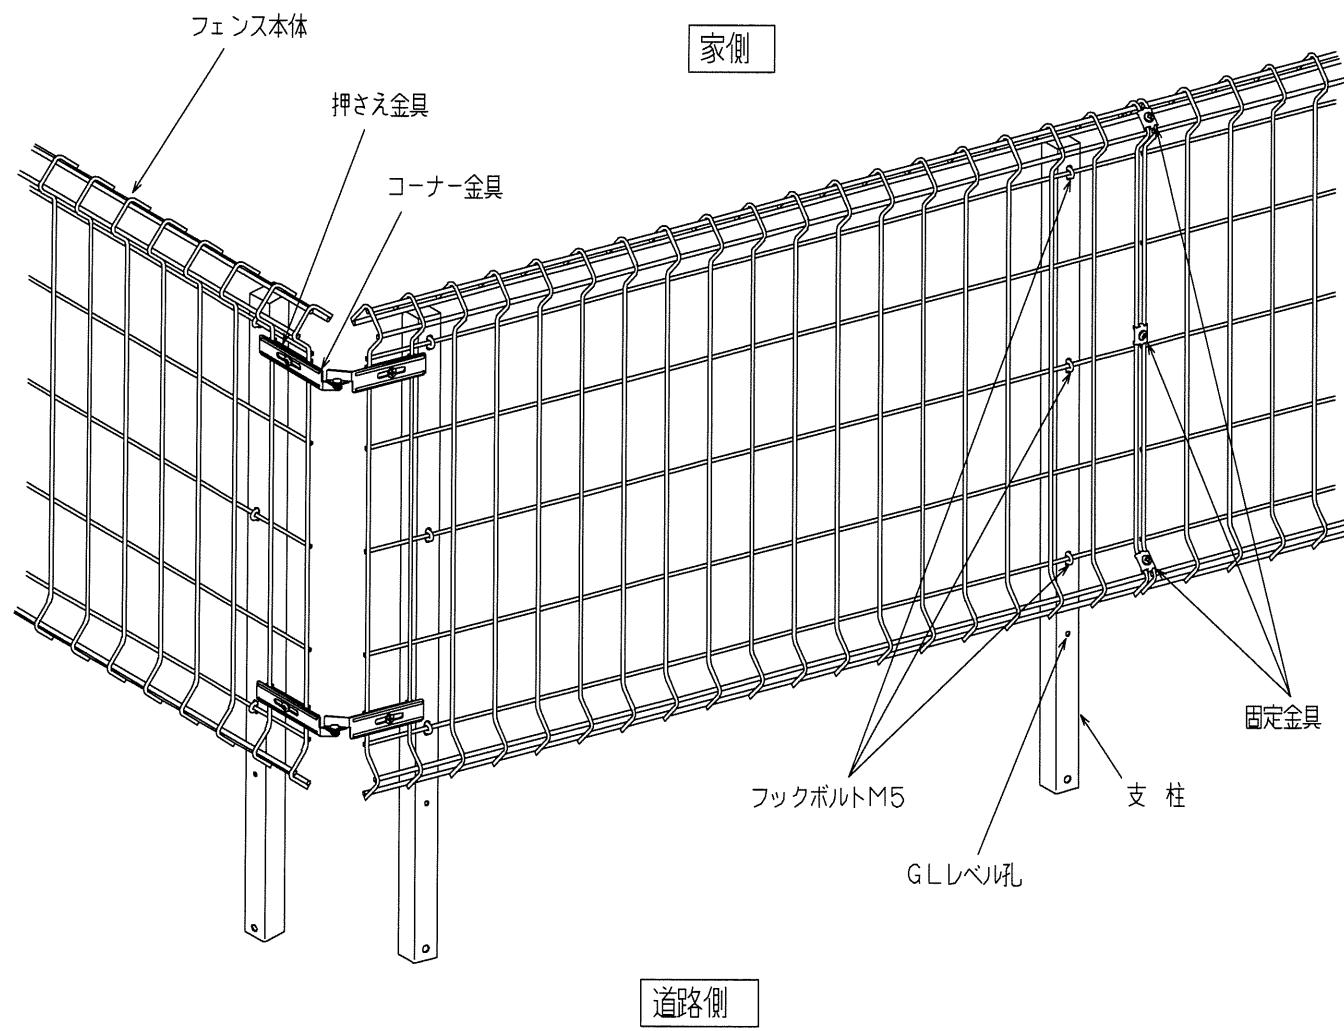

梱包部材・部品一覧表

■フェンス本体

名称	サイズ	備考
フェンス本体	800	・材質：スチール線材

■支柱

名称	サイズ	備考
支柱	800	・材質：スチール（ZAM） ・中間部品キット在中

■コーナー部品セット

名称	員数
コーナー部品セット	1組

■中間部品キット員数表


部品名	固定金具	フックボルトM5	フランジ付き六角ナットM5	M4X10	取付説明書
サイズ					
800	4	3	3	4	10本に1枚
備考	材質：ステンレス 梱包：支柱に同梱				

■コーナー部品セット員数表


部品名	コーナー金具	押さえ金具	トラス小ネジM5X8
コーナー部品セット	2	4	4
備考	Hサイズ全部に対応		

施工手順


1. フェンス本体と支柱の取付

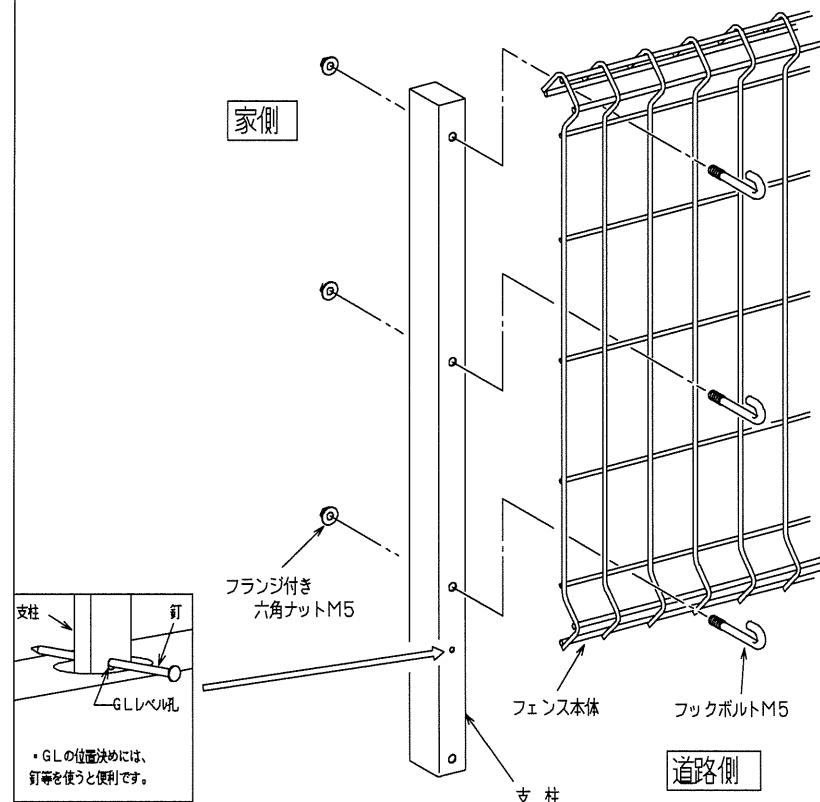

2. 中間部の取付（4箇所）

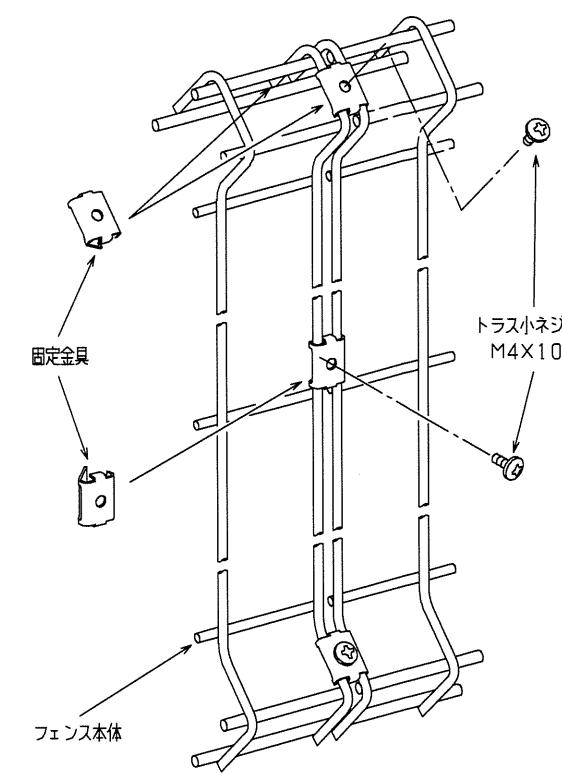


3. コーナー部の取付

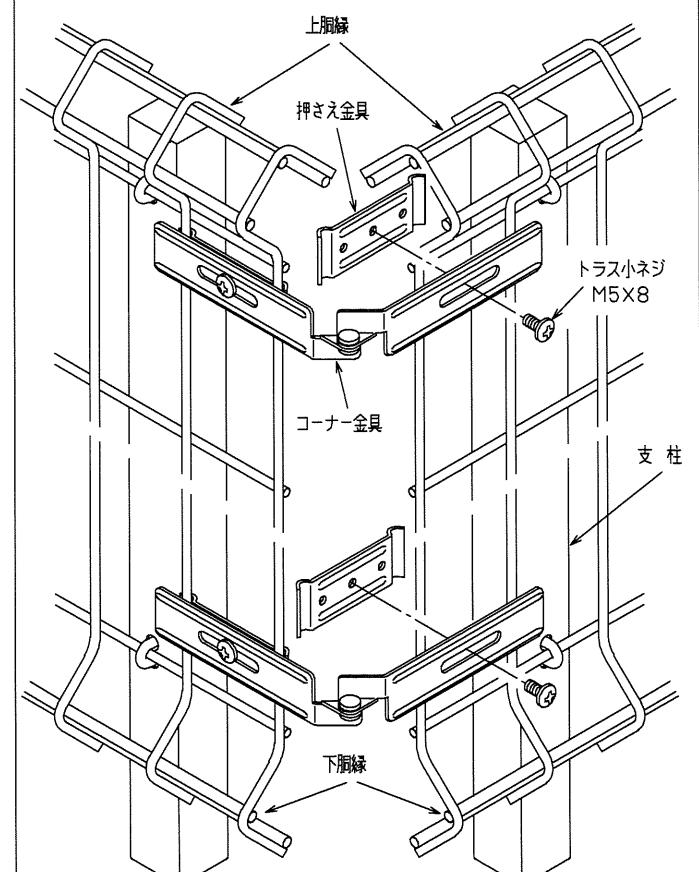


・コーナー部は、上脇縁の下側と下脇縁の上側をコーナー金具と押さえ金具でジョイントします。

■鋭角コーナーの納まり

【出隅】

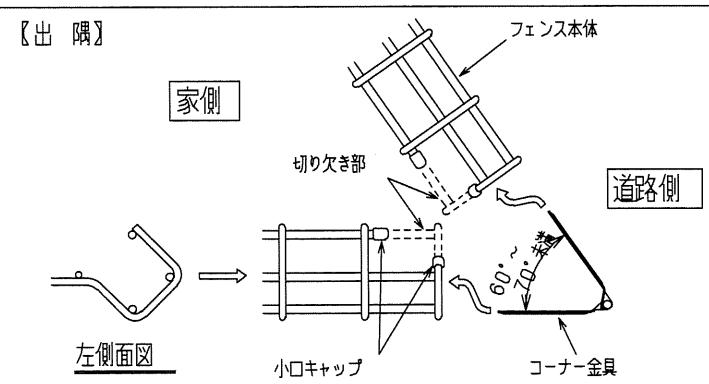

【入隅】

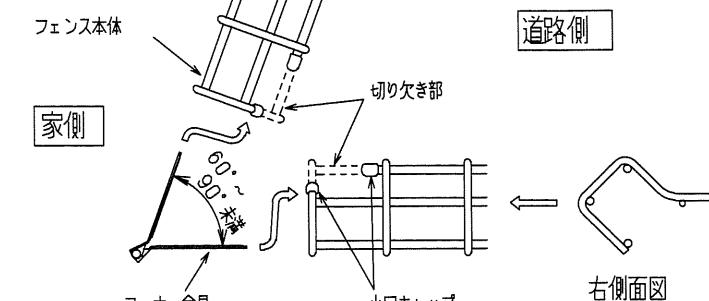

コーナーを鋭角（出隅は60°～70°未満、入隅は60°～90°未満）に納める時は、図の様にフェンス本体を切り欠き、切断面に修復ペイントを塗り乾燥後、小口キャップを取り付けて納めます。